


# ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ТАРОВАНІ

## ШТАНГЕНЦИРКУЛІ КОМП'ЮТЕРНІ ТАРОВАНІ



Pat. US №10429165  
Pat. US №10184722

Код	Тип	Діап. мм	Дискр. мм	Похибка мм	Губки мм	Зусилля Н	Захист	Індикація	Зв'язок	Ціна Євро
141077015	шццк-150	0-150	0,005	±0,010	40/17	8	IP54	комп'ютеризована система індикації MICS	до 50м	219
141097015	шццкм-150	0-150	0,001	±0,005	40/17	8	IP54		до 50м	399
141077020	шццк-200	0-200	0,005	±0,010	50/17	8	IP54		до 50м	254
141097020	шццкм-200	0-200	0,001	±0,007	50/17	8	IP54		до 50м	429
141077030	шццк-300	0-300	0,005	±0,015	60/20	8	IP54		до 50м	279
141097030	шццкм-300	0-300	0,001	±0,010	60/20	8	IP54		до 50м	459
МОДИФІКАЦІЯ З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ГУБКАМИ										
141077015C	шццк-150	0-150	0,005	±0,010	40/17 TC	8	IP54	комп'ютеризована система індикації	до 50м	324
141077020C	шццк-200	0-200	0,005	±0,010	50/17 TC	8	IP54	система індикації	до 50м	411
141077030C	шццк-300	0-300	0,005	±0,015	60/20 TC	8	IP54	MICS	до 50м	515

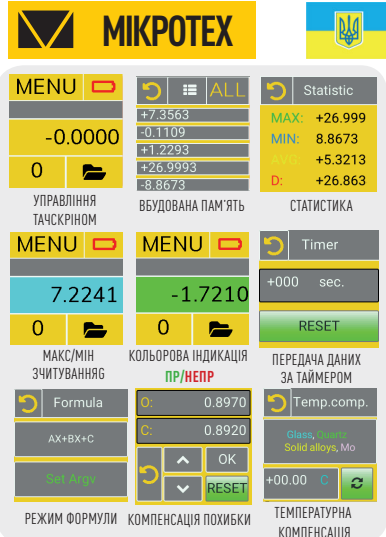

- СТП МК 15.06.001-01-МТУ
- Комп'ютеризована система індикації MICS (Пам'ять, Статистика, компенсація похибки вимірювань Ліміти (ПР/НЕ), Макс/Мін, формула, вбудована батарея)
- Контроль вимірювального зусилля
- Бездротова передача даних з ПЗ MICROTECH для Android, Windows, iOS пристроїв
- Ручне доведення вимірювальних поверхонь
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MICROTECH (Україна)


## ШТАНГЕНЦИРКУЛІ КОМП'ЮТЕРНІ АВТОМАТИЗОВАНІ



Pat. US №10429165  
Pat. US №10184722

- ВИБІР ЗУСИЛЛЯ 1-20Н
- ІНДИКАЦІЯ ЗУСИЛЛЯ НА ДІСПЛЕЇ
- АВТОМАТИЧНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Код	Тип	Діап. мм	Дискр. мм	Похибка мм	Губки мм	Зусилля Н	Захист	Індикація	Зв'язок	Ціна Євро
141077015A	шццк-150	0-150	0,005	±0,010	40/17	1-20	IP54	комп'ютеризована система індикації MICS	до 50м	259
141097015A	шццкм-150	0-150	0,001	±0,005	40/17	1-20	IP54		до 50м	439
141077020A	шццк-200	0-200	0,005	±0,010	50/17	1-20	IP54		до 50м	294
141097020A	шццкм-200	0-200	0,001	±0,007	50/17	1-20	IP54		до 50м	469
141077030A	шццк-300	0-300	0,005	±0,015	60/20	1-20	IP54		до 50м	319
141097030A	шццкм-300	0-300	0,001	±0,010	60/20	1-20	IP54		до 50м	499
МОДИФІКАЦІЯ З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ГУБКАМИ										
141077015AC	шццк-150	0-150	0,005	±0,010	40/17 TC	1-20	IP54	комп'ютеризована система індикації	до 50м	364
141077020AC	шццк-200	0-200	0,005	±0,010	50/17 TC	1-20	IP54	система індикації	до 50м	451
141077030AC	шццк-300	0-300	0,005	±0,015	60/20 TC	1-20	IP54	MICS	до 50м	555

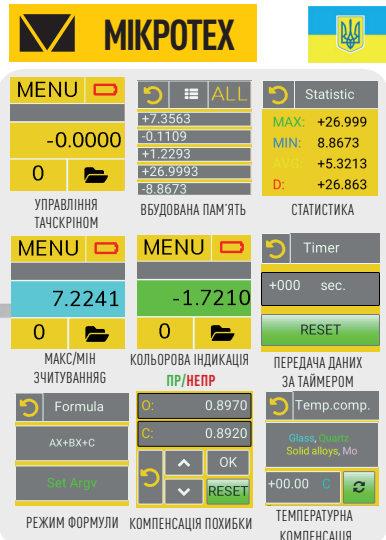

- СТП МК 15.06.001-01-МТУ
- Комп'ютеризована система індикації MICS (Пам'ять, Статистика, компенсація похибки вимірювань Ліміти (ПР/НЕ), Макс/Мін, формула, вбудована батарея)
- Вибір вимірювального зусилля 1-20Н
- Автозбереження результатів вимірювання при досягненні заданого зусилля
- Бездротова передача даних з ПЗ MICROTECH для Android, Windows, iOS пристроїв
- Ручне доведення вимірювальних поверхонь
- 100% метрологічний контроль