

ТИСИ ЛЕКАЛЬНІ

Код	Тип	Губки		Хід	Маса	Ціна
		Ширина	Висота			
		мм	мм	мм	кг	Євро
501040050	ТЛ-50	50	25	65	3	90
501040063	ТЛ-63	63	32	85	4	119
501040080	ТЛ-80	80	40	100	7	145
501040100	ТЛ-100	100	45	125	12	240
501040125	ТЛ-125	125	50	160	19	333
501040150	ТЛ-150	150	50	175	24	450



ТИСИ ЛЕКАЛЬНІ СИНУСНІ

Код	Тип	Вісі	Губки		Хід	Кут нахилу	Маса	Ціна
			Ширина	Висота				
			мм	мм	мм	град	мм	Євро
501041050	TCC-50	1	50	25	60	0-45	4	185
501041063	TCC-63	1	63	32	85	0-45	6	244
501041080	TCC-80	1	80	40	95	0-45	11	333
501041100	TCC-100	1	100	45	125	0-45	16	422
501041125	TCC-125	1	125	50	160	0-45	24	550
501041150	TCC-150	1	150	50	190	0-45	30	910
501041975	TCD-2	2	75	30	80	0-45/0-90	18	395
501041975	TCD-3	3	73	30	80	0-45/0-360	18	



ТИСИ ЛЕКАЛЬНІ МОДУЛЬНІ ПОДОВЖЕНІ

Код	Тип	Губки		Хід	Зусилля кріплення	Ціна
		Ширина	Висота			
		мм	мм	мм	кг	Євро
501042100	ТЛМ-100	100	30	100	3000	440
501042120	ТЛМ-125	125	40	150	3000	520
501042151	ТЛМ-150В	150	50	300	5000	790
501042172	ТЛМ-150С	150	50	400	5000	1070
501042172	ТЛМ-175В	175	60	300	6000	840
501042175	ТЛМ-175Е	175	60	600	6000	1460
501042200	ТЛМ-200А	200	65	200	10000	1240
501042201	ТЛМ-200В	200	65	300	10000	1410
501042205	ТЛМ-200Е	200	65	600	10000	1820
501042303	ТЛМ-300С	300	80	400	12000	2200
501042305	ТЛМ-300Е	300	80	600	12000	2710



ТИСИ ЛЕКАЛЬНІ МОДУЛЬНІ ПОДОВЖЕНІ ПОВОРОТНІ

Код	Тип	Губки		Хід	Зусилля кріплення	Ціна
		Ширина	Висота			
		мм	мм	мм	кг	Євро
501045100	ТЛП-100	100	30	100	3000	710
501045120	ТЛП-125	125	40	150	3000	848
501045151	ТЛП-150В	150	50	300	5000	1130
501045172	ТЛП-150С	150	50	400	5000	1410
501045172	ТЛП-175В	175	60	300	6000	1330
501045175	ТЛП-175Е	175	60	600	6000	1860
501045200	ТЛП-200А	200	65	200	10000	1250
501045201	ТЛП-200В	200	65	300	10000	1830
501045205	ТЛП-200Е	200	65	600	10000	2410
501045303	ТЛП-300С	300	80	400	12000	2630
501042505	ТЛП-300Е	300	80	600	12000	3300



ТИСИ ЛЕКАЛЬНІ УНІВЕРСАЛЬНІ ПОДОВЖЕНІ



Код	Тип	Губки		Хід		Ціна
		Ширина	Висота	одинарний	підвійний	
		мм	мм	мм	мм	Євро
501044100	ТЛУ-100-20	100	30	290	2x90	880
501044120	ТЛУ-125-20	125	40	320	2x100	950
501044150	ТЛУ-150-20	150	50	360	2x110	1410
501044170	ТЛУ-175-20	175	60	600	2x220	1940
501044200	ТЛУ-200-20	200	65	700	2x250	2960

МІКРОТЕХ



- Для прецизійних лекальних робіт
- Шорсткість робочих поверхонь Ra<0,8
- Ручне доведення та контроль робочих поверхонь
- Паралельність 0,005мм/100мм
- Твердість робочих поверхонь HRC59-63
- Вироблено МІКРОТЕХ

МІКРОТЕХ



- Для прецизійних лекальних робіт
- Шорсткість робочих поверхонь Ra<0,8
- Ручне доведення та контроль робочих поверхонь
- Твердість робочих поверхонь HRC59-63
- Можливість встановлення кутів нахилу
- Вироблено МІКРОТЕХ

МІКРОТЕХ



- Для прецизійних лекальних робіт
- Шорсткість робочих поверхонь Ra<0,8
- Ручне доведення та контроль робочих поверхонь
- Модульна конструкція
- Паралельність 0,005мм/100мм
- Твердість робочих поверхонь HRC59-63
- Розширені діапазони переміщень
- Вироблено МІКРОТЕХ

МІКРОТЕХ



- Для прецизійних лекальних робіт
- Шорсткість робочих поверхонь Ra<0,8
- Ручне доведення та контроль робочих поверхонь
- Модульна конструкція
- Поворотна база
- Паралельність 0,005мм/100мм
- Твердість робочих поверхонь HRC59-63
- Розширені діапазони переміщень
- Вироблено МІКРОТЕХ

МІКРОТЕХ



- Модульна конструкція з двома рухливими губками та подвійною центральною губкою
- Одинарне та подвійне встановлення
- Шорсткість робочих поверхонь Ra<0,8
- Ручне доведення та контроль робочих поверхонь
- Паралельність 0,005мм/100мм
- Твердість робочих поверхонь HRC59-63
- Вироблено МІКРОТЕХ

ТИСИ ВЕРСТАТНІ ПРЕЦИЗІЙНІ



Тип	Ширина губок	Разведення губок	Маса	Ціна
	мм	мм	кг	Євро
MBV2000_100	100	100	5,5	172
MBV2001_100	100	100	6,2	276
MBV2001_135	135	150	10,5	414

ТИСИ ВЕРСТАТНІ ПРЕЦИЗІЙНІ ProGrip



Тип	Ширина губок	Разведення губок	Маса	Ціна
	мм	мм	кг	Євро
ProGripP125	125	160	20	1140
ProGripP160	160	200	33	14437

ТИСИ ВЕРСТАТНІ ПНЕВМАТИЧНІ



Тип	Зусилля	Ширина губок	Развед. губок	Маса	Ціна
	кН	мм	мм	кг	Євро
MBV2000P100	3,5кН	100	100	6,7	402
MBV2001P100	3,5кН	100	100	8,0	1265
MBV2001P135	5,5кН	135	150	12,3	1633

ТИСИ ВЕРСТАТНІ ГІДРАВЛІЧНІ



Тип	Зусилля	Ширина губок	Развед. губок	Маса	Ціна
	кН	мм	мм	кг	Євро
MBV2001H100	8,5кН	100	100	7,5	621
MBV2001H135	18,5кН	135	150	11,8	770

ТИСИ ВЕРСТАТНІ ПОВОРОТНІ ПОСИЛЕНІ

Код	Тип	Ширина губок	Хід губки	Маса	Ціна
		мм	мм	кг	Євро
501020080	ТСП-80У	80	65	6,5	90
501020100	ТСП-100У	100	80	10	110
501020125	ТСП-125У	125	100	18	145
501020160	ТСП-160У	160	125	35	232
501020200	ТСП-200У	200	160	45	285
501020250	ТСП-250У	250	280	63	360
501020320	ТСП-320У	320	360	98	480



ТИСИ ВЕРСТАТНІ ГЛОБУСНІ

Код	Тип	Поворотні вісі	Ширина губок	Маса	Ціна
		шт	мм	кг	Євро
501031002	ТГ-100	2	100	20	198
501031252	ТГ-125	2	128	31	210
501031253	ТГГ-125	3	135	43	550
501031602	ТГ-160	2	160	49	330



YORK



- Для прецизійних лекальних робіт
- М'яких хід
- Вироблено YORK (Чехія)

YORK



- Для прецизійних лекальних робіт
- М'яких хід
- Вироблено YORK (Чехія)

YORK



- Для прецизійних лекальних робіт
- Пневматичний підвід
- Вироблено YORK (Чехія)

YORK



- Для прецизійних лекальних робіт
- Гідрравлічний підвід
- Вироблено YORK (Чехія)

МІКРОТЕХ



- Поворотна база з поділкою шкали 1 град.
- Паралельність губок 0,025мм/100мм
- Контроль робочих поверхонь
- Можливість встановлення кутів нахилу
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

МІКРОТЕХ



- Поворотна база з поділкою шкали 1 град.
- Паралельність губок 0,025мм/100мм
- Контроль робочих поверхонь
- Можливість встановлення кутів нахилу
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

ТИСИ СЛЮСАРНІ ПОСИЛЕНІ ЧАВУННІ

Код	Тип	Наковальня мм	Маса кг	Ціна Євро
501011200	ТС-200У	200x200	60	295
501011250	ТС-250У	250x250	83	390



- Чавунні посиленої конструкції
- Сталеві губки
- Поворотна база
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

ТИСИ СЛЮСАРНІ ПОСИЛЕНІ

Тип	Ширина губок мм	Разведення губок мм	Маса кг	Ціна Євро
York63	63	55	4	55
York80	80	70	6	71
York100	100	105	12.5	114
York125	125	115	20	159
York150	150	125	30	229
Titan200	200	200	40	915
Titan250	250	200	45	1090



- Чавунні посиленої конструкції
- Сталеві губки
- Поворотна база
- Вироблено YORK (Чехія)

ТИСИ СЛЮСАРНІ ТРУБНІ

Тип	Ширина губок мм	Разведення губок мм	Маса кг	Ціна Євро
York125T	125	115	20	188
York150T	150	125	30	270
Titan200T	200	200	40	971
Titan250T	250	200	45	1120



- Чавунні посиленої конструкції
- Сталеві трубні губки
- Додаткові трубні губки
- Поворотна база
- Вироблено YORK (Чехія)

ТИСИ СЛЮСАРНІ ПОВОРОТНІ

Тип	Ширина губок мм	Разведення губок мм	Маса кг	Ціна Євро
Handy063	63	55	4.5	69
HandyKU63	63	55	6.9	91
HandyKUS63	63	55	7.4	98
Handy080	80	70	6.5	84
HandyKU80	80	70	8.9	102
HandyKUS80	80	70	9.4	114
Handy100	100	70	8.0	123
HandyKU100	100	70	10.4	140
HandyKUS100	100	70	10.9	151



Handy100



HandyKU80



HandyKUS80



- Легкі слюсарні тиси
- Кріплення до верстака
- Поворотна база
- Вироблено YORK (Чехія)

ТИСИ СЛЮСАРНІ КУТОВІ




Тип	Ширина губок мм	Разведення губок мм	Маса кг	Ціна Євро
PUS40	40	0-65	5.2	79
PUS60	60	0-100	8.3	127



- Кутові слюсарні тиси
- Вироблено YORK (Чехія)

ПЛИТИ МАГНІТНІ




Розмір	Межполюсна відстань P мм	Зусилля відриву Н/см²	Маса кг	Ціна Євро
200x100	5	16	10	290
250x100	5	16	15	300
300x150	5	16	19	500
400x150	5	16	26	660
400x200	5	16	35	810
630x200	5	16	62	1440
800x320	5	16	95	2000
1000x320	5	16	133	2700

ПЛИТИ МАГНІТНІ СИНУСНІ




Розмір	Вісі повертання шт	Межполюсна відстань P мм	Кут нахилу град	Зусилля відриву Н/см²	Ціна Євро
300x150	1	5	0-45	16	1200
560x200	1	5	0-45	16	1500
630x200	1	5	0-45	16	1650
300x150	2	5	0-45	16	1200
400x125	2	5	0-45	16	1500

ПЛИТИ ЕЛЕКТРО-МАГНІТНІ

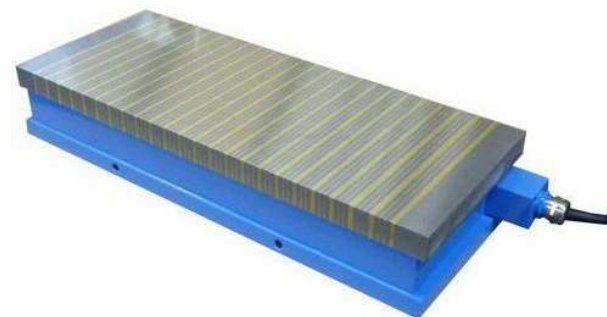

Розмір	Межполюсна відстані P	Габаритні розміри плити					Клас точн.	Напруга постійна	Сила струму	Потужн.	Зусилля, відриву	Маса	Ціна	
		B	L1	l	H	h					мін повн.			
	мм	мм	мм	мм	мм	мм		B	A	Вт	Н/см²	кг	Євро	
400x125	16	125	400	396	85	20	П	110	0,5	55	50	25	28	770
630x200	22	200	630	628	110	30	П	110	1,14	125	50	25	100	990
800x300	22	300	800	796	110	30	П	110	1,68	185	50	25	156	1800
800x320	22	320	800	796	110	30	П	110	1,9	208	50	25	186	1900
1000x300	22	300	1000	996	110	30	П	110	2,0	220	50	25	210	2250
1000x320	22	320	1000	996	110	30	П	110	2,26	249	50	25	230	2400
1000x630	22	630	1000	996	116	36	П	110	4	440	50	25	400	3900
1250x320	22	320	1250	1246	116	36	П	110	2	216	50	25	315	3000
1600x300	22	300	1600	1596	120	36	П	110	4,2	462	50	25	335	3600
1600x320	22	320	1600	1596	116	36	П	110	2,2	233	50	25	390	3900
2000x630	40	630	2000	1994	120	40	П	110	6	660	50	25	800	9000

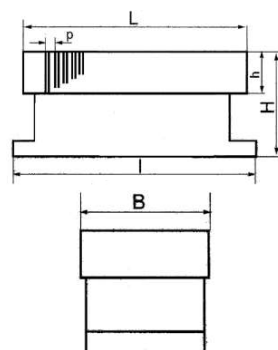

- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ



- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Нахил за 1 або 2 вісями
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ



- Висока якість
- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ