




Характеристики	ИКВ-3	ИКВЦ-01
	вертикальний	
Індикація	оптичн.	цифр.
Діапазон, мм	0-180	
Дискретність, мкм	1	0,01
Похибка, мкм	±0,25	
Вимір, зусилля, Н	2±0,2	2±0,2
Ціна, Євро	5530	5950

ОПТИМЕТРИ ВЕРТИКАЛЬНІ

- Для контактних вимірювань лінійних розмірів шляхом порівняння
- ІКВЦ з цифровою швейцарською системою індикації с великим сенсорним дісплеєм
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

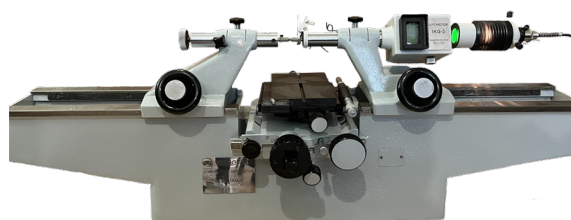

Характеристики	ИКГ-3	ИКГЦ-3
	горизонтальний	
Індикація	оптичн.	цифр.
Діапазон, мм	0-500	
Дискретність, мкм	1	0,01
Похибка, мкм	±1+0,005L	
Вимір, зусилля, Н	2±0,5	2±0,5
Ціна, Євро	15900	14900

ОПТИМЕТРИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

- Для контактних вимірювань лінійних розмірів шляхом порівняння
- ІКГЦ з цифровою швейцарською системою індикації с великим сенсорним дісплеєм
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



Характеристики	KLM60
	прямий
Діапазон, мм	внутрішній 60 зовнішній 90
Максимальна похибка, мкм	внутрішній 0,08+1*10 ⁻⁶ L зовнішній 0,15+1*10 ⁻⁶ L
Півторованість, мкм	0,1 / 0,2
Дискретність, мкм	0,01
Вимірювальне зусилля, Н	0,5-1
Маса, кг	40
Індикація	інтерфейс PU41
Температурна компенсація	опція
Ціна бази, Євро	48500

МАШИНИ ВИМІРЮВАЛЬНІ ИЗМ

- Невеликі прецизійні вимірювальні машини
- Надає можливість проводити вимірювання внутрішніх та зовнішніх розмірів, контроль кілець та пробок гладких та різьбових, проволочок та циліндрів
- Цифрова індикація за допомогою ПЗ та ПК
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)



Характеристики	ИЗМ-1	ИЗМ-2	ИЗМ-3
Діапазон, мм	внутрішній 13,5-900 зовнішній 0-1000	13,5-1900 0-2000	13,5-2900 0-3000
Максимальна похибка, мкм	0,6+L/200		
Переміщення столу, мм	40x70		
Завантаження столу, кг	до 10		
Дискретність, мкм	1		
Вимірювальне зусилля, Н	1,5-2,5		
Індикація	оптична		
Ціна, Євро	63000	72000	92300

МАШИНИ ВИМІРЮВАЛЬНІ ИЗМ

- Проекційні вимірювальні машини ИЗМ для контролю внутрішніх та зовнішніх розмірів шляхом порівняння зі зразковими мірами довжини
- Укомплектована опціями
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



Тип	WE6800-2	WE6800-3
Кількість координат	2	3
Дискретність, мкм	0,05-50	
Пам'ять, значень	1000	
Вивід даних	RS-232	
Маса, кг	1,5	1,5
Ціна, Євро	350	420

ЛІНІЙНІ ШКАЛИ ТА БЛОК ЦИФРОВОЇ ІНДИКАЦІЇ

Тип	Діап.	Ціна
	мм	Євро
WTA-50	50	275
WTA-100	100	290
WTA-150	150	295
WTA-200	200	295
WTA-250	250	300
WTA-300	300	300
WTA-350	350	310
WTA-400	400	320
WTA-450	450	330
WTA-500	500	335
WTA-550	550	345
WTA-600	600	360
WTA-650	650	370
WTA-700	700	390
WTA-750	750	395
WTA-800	800	400

Тип	Діап.	Ціна
	мм	Євро
WTA-900	900	420
WTA-1000	1000	430
WTV-1100	1100	510
WTV-1200	1200	540
WTV-1300	1300	570
WTV-1400	1400	595
WTV-1500	1500	633
WTV-1600	1600	710
WTV-1700	1700	766
WTV-1800	1800	815
WTV-1900	1900	880
WTV-2000	2000	950
WTV-2400	2400	1350
WTV-3000	3000	1940
WTC-4000	4000	2980
WTC-5000	5000	3650

- Для модернізації вимірювальних машин, мікроскопів, верстатів
- Індикація переміщень на блоках цифрової індикації
- Дискретність шкал 1 мікрон
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

