



ЗРАЗКИ ШОРСТКОСТІ

- В комплекті 30 або 27 зразків
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Вироблено під контролем МІКРОТЕХ

Тип	Похибка К-ть	Комплект								Розмір пластин	Ціна
		точіння	строгання	фрезерування торцове	циліндр	шлифування торцове	циліндр	полірув.			
ОШ-30	±50	шт	Ra, μm	Ra, μm	Ra, μm	Ra, μm	Ra, μm	Ra, μm	Ra, μm	мм	Євро
ОШ-30	±50	30	0,4-12,5	-	0,4-12,5	0,4-12,5	0,1-0,8	0,1-0,8	0,05-0,1	22,5x10	360
ОШУ-27	від -17 до +12	27	0,8-6,3	0,8-6,3	0,8-6,3	0,8-6,3	0,1-0,8	0,1-0,8	0,025-0,1	22,5x20	480



ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ З ПЗ
З'ЄМНИЙ ДАТЧИК
ДОВЖИНОЮ 2 МЕТРИ

- Портативний профілограф-профілометр зі з'ємним щупом довжиною 2 метри
- Колірний високоякісний дисплей для роботи з профілограмами
- Комплектується калібрувальною пластиною, базою для вимірювання, ПЗ для ПК SupportWave.
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво ACCURETECH (Японія)

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ПОРТАТИВНІ

Характеристики		35-2	35-5	40-2	40-5	45
Діапазон вимірювань	по осі Z, мкм	від -210 до +160				
	по осі X, мм	16				
	по осі Y, мм	4				
Привід переміщення	Тип	стандартний		відводний		поперечний
	Довжина оцінки, мм	0,2-16				0,2-4,0
	Швидкість мм/с	0,5, 0,6, 0,75, 1,0				0,6
Дискретність, мкм		0,0007				
Ігла	Радіус, мкм	2	5	2	5	5
	Зусилля, мН	0,75	4	0,75	4	4
	Кут, град	Конус 60	Конус 90	Конус 60	Конус 90	Конус 90
	Матеріал	алмаз	алмаз	алмаз	алмаз	алмаз
Аналіз	Крива профіля	Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp				
	Крива шорсткості	Ra, Rq, Rz, Ry, Rc, Rt, RSm, Rdq, Rsk, Rku, Rmr[c], Rmr, RSc, Rz94, R3z, RdA, Ry, Sm, S, tp, PC, RPe JIS, RPe ISO, RPe EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Rmax, Mr1, Rmax, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp				
	Крива оцінки	Крива профіля, крива шорсткості, спеціальна крива профіля ISO13565, крива мотива шорсткості, крива мотива волнистості, крива волнистості верхньої огинаючої				
	Графік	Крива опорної поверхні, крива розподілу амплитуд				
Дисплей		Кальоровий рідкокристалічний дисплей 2,4 дюйми				
Експорт даних		USB роз'єм для експорту даних на ПК, флеш-пам'ять				
Програмне забезпечення		комплектується ПЗ ACCRETECH SupportWave II				
Акумулятор		Вбудована перезаряджаема батарея				
Ціна, Євро		2590	2590	3490	3490	6730

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ПОРТАТИВНІ

Характеристики		PS10	M310	M310-Pri	M400
Діапазон вимірювань	по осі Z, мкм		350		±250 (±750)
	Довжина оцінки, мм		1-16		
	Швидкість мм/с				0,2 ; 1,0
Дискретність, мкм		0,0008			
Ігла	Радіус, мкм	2	2	2	2
	Зусилля, мН	0,75	0,75	0,75	0,75
	Кут, град	Конус 60	Конус 90	Конус 90	Конус 60
	Матеріал	алмаз	алмаз	алмаз	алмаз
Аналіз	Параметри	Ra, Rq, Rz (Ry [JIS] — аналог Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rpa (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPe, Rmr (tp [JIS, ASME] — аналог Rmr), RSm, Rsk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx			
	Фільтр	Гаусовський фільтр за ISO 16610-21, DIN EN ISO 13565-1, фільтр лямбда-сза DIN EN ISO 3274 (отключаемый)			
Дисплей		сенсорний 4,3" кольоровий			
Експорт даних		USB, microSD			
Програмне забезпечення		ПЗ MarCom			
Акумулятор		Li-ion (до 1200 вимір)			
Термопрінтер		-	-	+	+
Ціна, Євро		3250	4290	4990	13990

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ЛАБОРАТОРНІ

СТАЦІОНАРНІ ЛАБОРАТОРНІ ПРОФІЛОМЕТР-ПРОФІЛОГРАФИ MarSurf
ВІД ОФІЦІЙНОГО ДИСТРИБ'ЮТОРА МАНР В УКРАЇНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЦІНА ЗА ЗАПИТОМ




PS10

З'ЄМНИЙ ДАТЧИК
ДОВЖИНОЮ 1,2 МЕТРИ



M400

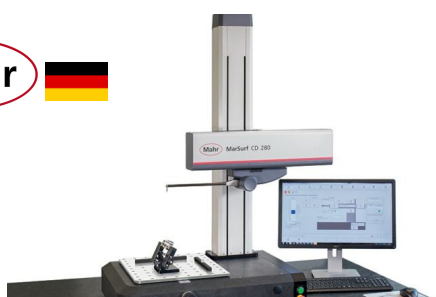



ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ З ПЗ



- Профілограф-профілометр зі з'ємним щупом
- Кольоровий високоякісний дисплей 7 дюймів для роботи з профілограмами
- Комплектується калібрувальною пластиною, базою для вимірювання, ПЗ для ПК SupportWave,
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво ACCURETECH (Японія)

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ПРОФЕСІЙНІ


Характеристики		35B-2	35B-5	40A-2	40A-5	45A	50A
Діапазон вимірювань	по осі Z, мкм	від -210 до +160				від - 500 до +500	
	по осі X, мм	16				-	50
	по осі Y, мм	-				4	-
Привід переміщення	Тип	стандартний		відводний		поперечний	стандартний
	Довжина оцінки, мм	0,2-16				0,2-4,0	0,1-50
	Швидкість мм/с	0,5, 0,6, 0,75, 1,0				0,6	0,15-1
Дискретність, мкм				0,0007		0,0001	
Ігла	Радіус, мкм	2		5		5	2
	Зусилля, мН	0,75		4		4	0,75
	Кут, град	Конус 60	Конус 90	Конус 60	Конус 90	Конус 90	Конус 60
	Матеріал	алмаз					
Аналіз	Крива профіля	Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδ, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA, Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, Δa, Δq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp					
	Крива шорсткості	Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδ, Rz94, R3z, RΔa, Rδa, Rδq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPs JIS, RPs ISO, RPs EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz1, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp					
	Крива оцінки	Крива профіля, крива шорсткості, спеціальна крива профіля ISO13565, крива мотива шорсткості, крива мотива волнистості, крива волнистості верхньої огинаючої, крива волнистості огинаючої окружності					
	Графік	Крива опорної поверхні, крива розподілу амплитуд, графік зусиль					
Дисплей		Кальоровий рідкокристалічний дисплей 7 дюймів з сенсорним керуванням					
Експорт даних		USB роз'єм для експорту даних на ПК, флеш-пам'ять, принтер					
Програмне забезпечення		комплектується ПЗ ACCRETECH SupportWave II					
Принтер		Вбудований термопринтер					
Акумулятор		Вбудована перезаряджаема батарея (до 600 вимірювань)					
Ціна, Євро		5290	6290	6790	6890	9200	9750

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ЛАБОРАТОРНІ

- Стационарний лабораторний профілограф-профілометр з моторизованою колоною, гранітною базою та блоком керування з 7" Сенсорним дисплеєм з зонішним маніпулятором та вбудованим принтером
- Комплектується калібрувальною пластиною, базою для вимірювання, ПЗ для ПК SupportWave,
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво ACCURETECH (Японія)



вертикальне переміщення до 450 мм

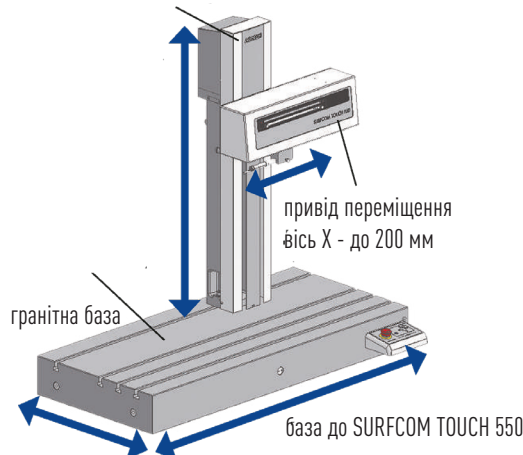

Характеристики		550-12	550-14	550-24
Діапазон вимірювань	по осі Z, мкм	від -500 до +500		
	по осі X, мм	100	200	200
	Тип	стандартний		
Привід переміщення	Довжина оцінки, мм	100	200	200
	Швидкість мм/с	0,03-5		
	Хід	250	450	450
Електрична колона	Швидкість, мм/с	3-10		
	Розмір бази	600x317	1000x450	1000x450
	Макс навантаження, кг	48	48	43
Дискретність, мкм	Радіус, мкм	2	2	2
	Зусилля, мН	0,75	0,75	0,75
	Кут, град	Конус 60	Конус 60	Конус 60
Ігла	Матеріал	алмаз		
	Крива профіля	Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PAq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδ, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA, Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, Δa, Δq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp		
	Крива шорсткості	Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδ, Rz94, R3z, RΔa, Rδa, Rδq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPs JIS, RPs ISO, RPs EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz1, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp		
Аналіз	Крива оцінки	Крива профіля, крива шорсткості, спеціальна крива профіля ISO13565, крива мотива шорсткості, крива мотива волнистості, крива волнистості верхньої огинаючої, крива волнистості огинаючої окружності		
	Графік характеристик	Крива опорної поверхні, крива розподілу амплитуд, графік зусиль		
	Дисплей	Кальоровий рідкокристалічний дисплей 7 дюймів з сенсорним керуванням		
Експорт даних		USB роз'єм для експорту даних на ПК, флеш-пам'ять, принтер		
Програмне забезпечення		комплектується ПЗ ACCURETECH SupportWave II		
Принтер		Вбудований термопринтер		
Акумулятор		Вбудована перезаряджаема батарея		
Ціна, Євро		20900	29900	39900