

MarCal 18 EWR. Цеховой штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством

Функции


- AUTO-ON/OFF
- DATA (передача данных по соединительному кабелю)
- ON/OFF
- PRESET (для ввода числового значения)
- RESET (обнуление индикации)
- мм/дюйм
- Функция LOCK (блокировка клавиш)
- Контрастный аналоговый дисплей
- Винтовой зажим сверху
- Закругленные измерительные поверхности для внутренних измерений
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной коррозионно-стойкой стали
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Направляющие приподняты для защиты шкалы от износа
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
- Программное обеспечение бесплатное ПО MarCom Professional: www.mahr.com/marcom (только для кабелей передачи данных Mahr и беспроводных систем, оснащенных интерфейсами USB и RS232C)
- Высота символов: 10 мм (300 мм), 12,5 мм
- Интерфейс передачи данных: USB, Opto RS232C, Digimatic, Wireless
- Энергопитание: батарея, срок службы прибл. 3 года
- Категория защиты IP: IP 65
- Комплект поставки: батарея, инструкция по эксплуатации, футляр



Технические характеристики

№ для заказа	Тип изделия	Диапазон измерения		Разрешение		Предел допускаемой погрешности	Стандарт	Вес
		мм	мм/дюйм	мм/дюйм	мм			
4112705	18 EWR	0 – 300	0,01 / .0005"		0,03	Стандарт предприятия		0,44
4112713	18 EWR	0 – 500	0,01 / .0005"		0,04	Стандарт предприятия		1,00
4112715	18 EWR	0 – 750	0,01 / .0005"		0,05	Стандарт предприятия		1,28
4112717	18 EWR	0 – 1000	0,01 / .0005"		0,06	Стандарт предприятия		2,10

№ для заказа	b	c	d	e	a
	мм	мм	мм	мм	мм
4112705	90	10	10	20	410
4112713	150	20	20	25	650
4112715	150	20	20	25	905
4112717	150	20	20	30	1165

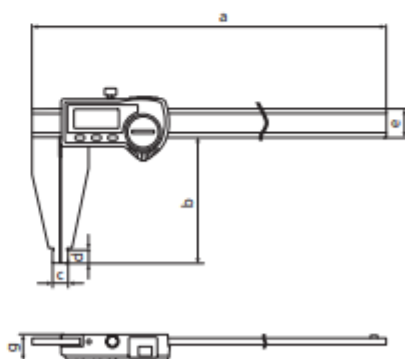

Принадлежности

№ для заказа	Описание продукта	Тип изделия
4102230	Приемник	e-Stick
4102231	Передачик для e-Stick	16 EWe
4102357	16 EXu Кабель передачи данных USB (2 м)	16 EXu
4102410	Кабель передачи данных RS232C (2 м)	16 EXr
4102520	Батарея 3 В, тип CR 2032	
4102915	Кабель передачи данных Digimatic (2 м)	16 EWd

