



Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Губки	Зусилля	Захист	Вага	Ціна
	мм	мм	мм	мм	Н		кг	Євро
811.1404	0-400		0,030				1,5	1790
811.1406	0-600		0,040				1,6	1990
811.1410	0-1000		0,050				1,9	2170
811.1415	0-1500	0,01	0,090	202	5-10	IP-67	2,3	3490
811.1420	0-2000		0,120				2,6	4550
811.1425	0-2500		0,150				2,9	5550
811.1430	0-3000		0,200				3,3	6450

- Надлегка алюмінієва штанга
- Зсувні обидві вимірвальні губки
- Пило-вологозахист IP67
- Бездротова передача даних до 10 метрів
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 3 роки
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

MICROTECH

Код	Тип	Дискр.	Губки	Похибка	Вага	Захист	Зв'язок	Ціна
	мм	мм	мм	мм	кг			Євро
142411445	0-1000		400	±0,030	4,3			2750
142418445	0-1800	0,001	400	±0,040	6,2			3770
142411444	0-1000		400	±0,040	4,3			2530
142411464	0-1000		600	±0,060	4,7			2770
142418444	0-1800		400	±0,060	6,2			3470
142418464	0-1800		600	±0,080	6,6			3760
142120134	0-2000		400	±0,060	17,5			3650
142120154	0-2000		600	±0,085	18,0			3990
142120104	0-2500	0,01	1000	±0,120	19,0	IP-67		4781
142125134	0-2500		400	±0,090	20,0			4030
142125154	0-2500		600	±0,105	20,5			4399
142125104	0-3000		1000	±0,140	21,5			5180
142130134	0-3000		400	±0,100	24,0			4530
142130154	0-3000		600	±0,110	24,5			4999
142130104	0-3500		1000	±0,160	25,5			5799
142135134	0-3500		400	±0,120	26,5			5050
142135154	0-3500		600	±0,160	27,0			5550
142135104	0-3500		1000	±0,240	28,0			6370

MICROTECH

- Комп'ютеризований штангенциркуль тип 3 адаптований до Industry 4.0 задач.
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація), Бездротова та USB передача даних на ПК або планшет
- Калібрування ISO 17025:2017
- Розробка та Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Губки	Похибка	Зусилля	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	мм	Н		Євро
141005216	ШЦЦК-500/100			100	±0,030			469
141005226	ШЦЦК-500/150	0-500		150	±0,030			559
141005256	ШЦЦК-500/300			300	±0,030			780
141010216	ШЦЦК-1000/150	0-1000		150	±0,040			890
141010256	ШЦЦК-1000/300			300	±0,050			1590
141015216	ШЦЦК-1500/150	0-1500		150	±0,060			1350
141015256	ШЦЦК-1500/300		0,01	300	±0,060	1-20		2190
141020216	ШЦЦК-2000/150	0-2000		150	±0,060			2090
141020257	ШЦЦК-2000/300			300	±0,060			2790
141025257	ШЦЦК-2500/300	0-2500		300	±0,080			3490
141030257	ШЦЦК-3000/300	0-3000		300	±0,090			3990
141040257	ШЦЦК-4000/300	0-4000		300	±0,110			7990
141050257	ШЦЦК-5000/300	0-5000		300	±0,130			10990

MICROTECH


Код	Тип	Дискр.	Губки	Похибка	Вага	Зв'язок	Ціна
	мм	мм	мм	мм	кг		Євро
142411442	0-1000		400	±0,040	4,3		2670
142411462	0-1000		600	±0,060	4,7		2890
142418442	0-1800		400	±0,060	6,2		3570
142418462	0-1800		600	±0,080	6,6		3860
142120132	0-2000		400	±0,060	17,5		3750
142120152	0-2000		600	±0,085	18,0		4179
142120102	0-2500	0,01	1000	±0,120	19,0		4881
142125132	0-2500		400	±0,090	20,0		4131
142125152	0-2500		600	±0,105	20,5		4500
142125102	0-3000		1000	±0,140	21,5		5281
142130132	0-3000		400	±0,100	24,0		4631
142130152	0-3000		600	±0,110	24,5		5088
142130102	0-3500		1000	±0,160	25,5		5900
142135132	0-3500		400	±0,120	26,5		5131
142135152	0-3500		600	±0,160	27,0		5609
142135102	0-3500		1000	±0,240	28,0		6413

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЦИФРОВІ НАДЛЕГКІ ШЦЦ-III



IP67  SWISS
LABORATORY

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ КОМП'ЮТЕРНІ ШЦЦК-III

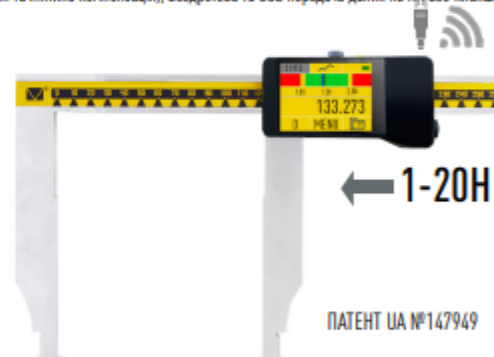

← 1-20H

ПАТЕНТ UA №147949

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ КОМП'ЮТЕРНІ З НАДОВГІМИ ГУБКАМИ

- Алюмінієва конструкція штангенциркуля з рейковими направляючими з каретками катання
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



ПАТЕНТ UA №117732