



ПАТЕНТ UA №202300560
ПАТЕНТ UA №146831




- Штангенциркуль для внутрішніх вимірювань різьб
- Модифікації для вимірювання метричних та дюймових різьб
- Тароване зусилля 8 / 4 Н (для зовнішніх та внутрішніх вимірів)
- Швейцарська електроніка IP67
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Шаг	Діапазон	Внутр. діаметр	Кут	Дискр.	Похибка	Зусилля	Захист	Ціна
	мм	мм	мм	град	мм	мкм	Н		Євро
141377115	1,5	M20-M150	19,026-149,026	60°	0,01	±70	8 зовн 4 внутр	IP-67	360
141377120	2,0	M20-M150	18,701-148,701			±70			360
141377125	2,5	M22	20,376			±70			360
141377130	3,0	M24-M150	22,051			±70			360
141377135	3,5	M33	27,727			±70			360
141377140	4,0	M36-M150	33,402-147,402			±80			360
141377145	4,5	M42-M45	39,077-42,077			±80			360
141377150	5,0	M48-M150	44,752-48,752			±80			360
141377155	5,5	M56-M60	52,428-56,428			±80			360
141377160	6,0	M64-M150	60,103-146,103			±80			360

Код	Тип	ТРІ	Діапазон	Внутр. діаметр	Дискр.	Похибка	Зусилля	Захист	Ціна
			дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	Н		Євро
141377201	BSW	9	W 15/16	0,8039	0,0005	±0,003	8 зовн 4 внутр	IP-67	415
141377202		8	W 1	0,9200		±0,003			415
141377203		7	W 1 1/8-1 1/4	1,0336-1,1586		±0,003			415
141377204		6	W 1 3/8-1 1/2	1,2683-1,3933		±0,003			415
141377205		5	W 1 5/8-1 3/4	1,497-1,6220		±0,003			415
141377206	BSF	4 1/2	W 1 7/8-2 1/4	1,7328-1,9828		±0,003			415
141377207		4	W 2 3/8-2 5/4	2,340-2,465		±0,003			415
141377211		11	F 7/8	0,8168		±0,003			415
141377212		10	F 1	0,9360		±0,003			415
141377213		9	F 1 1/8-1 1/4	1,054-1,179		±0,003			415
141377214		8	F 1 1/2-1 5/8	1,295-1,545		±0,003			415
141377215		7	F 1 3/4-2	1,659-1,909		±0,003			415
141377216		6	F 2 1/4-2 3/4	2,143-2,643		±0,003			415
141377217		5	F 3-3 1/4	2,872-3,122		±0,003			415
141377218		4 1/2	F 3 1/2-3 3/4	3,358-3,858		±0,003			415
141377219		4	F 4 1/4	4,090		±0,003			415



ПАТЕНТ US №10184772
ПАТЕНТ UA №152320

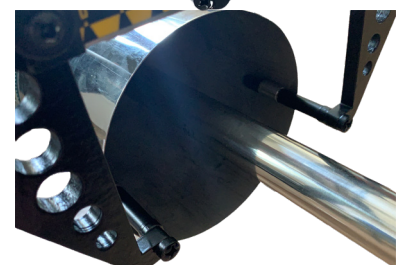

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Внутр. губки	Постійне зусилля	Індикація	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	мм	Н			Євро
141851122	ЩЦККГ-300	22-300	0,01	±0,04	66+56	ЦИФРОВА	КОМП'ЮТЕРНА WIRELESS MICS система	+USB HID	549
141851152	ЩЦККГ-500	22-500		±0,06	60+60				599
141851162	ЩЦККГ-600	22-600		±0,09	90+100				799
141851127	ЩЦККГ-300	22-300		±0,03	66+56				790
141851157	ЩЦККГ-500	22-500		±0,04	60+60				860
141851167	ЩЦККГ-600	22-600		±0,07	90+100				1080
141851037	ЩЦЗКГ-300	20-300		±0,02	100+60				1582
141851057	ЩЦЗКГ-500	30-500		±0,035	150+100				2221
141851107	ЩЦЗКГ-1000	50-1000		±0,04	150+100				2472
141851157	ЩЦЗКГ-1500	1000-1500		±0,045	200+150				3039
141851207	ЩЦЗКГ-2000	1500-2000	+	±0,055	250+150				4028
141851257	ЩЦЗКГ-2500	2000-2500		±0,06	300+200				4805

- Для глибоких вимірювань у важкодоступних місцях внутрішніми кутовими губками
- Цифрова або Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)