



Характеристики	ММQ 100	ММQ 150	ММQ 200	ММQ 400-2	ММQ 500
Тип	Ручні			Автоматичні	
Щуп	ручний		ручн/моториз		моториз
Діаметр столу, мм	160		285		300
Макс. навантаження на стіл, Н	200		400-600		800
Швидкість оберт стола об/хв	6	1-6	0,2-15		0,2-20
Вирівнювання стола	ручне			автомат	
Хід по осі X, мм	180	150	180/280		280
Переміщення по осі X	ручне		моториз		
Хід по осі Z, мм	300	250	350/500/900		470
Переміщення по осі Z	ручне		моториз		
Відхилення круглості, мкм/м	0,025+0,0003	0,015+0,0003	0,02 +0,0005		0,01 +0,00025
Відхилення торц биття, мкм	0,02+0,0003 мкм/м		0,02+0,0001 мкм/м		
Індикація	Промисловий ПК з ПЗ MarWin EasyForm				
Маса, кг	28	120	120		
Ціна, Євро	запит	запит	запит	запит	запит

- Лабораторні кругломіри з великими можливостями та модифікаціями
- Вимірювання круглості, циліндричності, прямолінійності та шорсткості
- Ручні та автоматизовані модифікації
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- **Гарантія 2 роки**
- Виробництво MAHR (Німеччина)


MICROTECH



Характеристики	ИКВ-3	ИКВЦ-01
Тип	вертикальний	
Індикація	оптичн.	цифр.
Діапазон, мм	0-180	
Дискретність, мкм	1	0,01
Похибка, мкм	±0,25	
Вимір, зусилля, Н	2±0,2	2±0,2
Ціна, Євро	5960	6450

- Для контактних вимірювань лінійних розмірів шляхом порівняння
- ИКВЦ з цифровою швейцарською системою індикації з великим сенсорним дисплеєм
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MIKROTEX (Україна)

MICROTECH

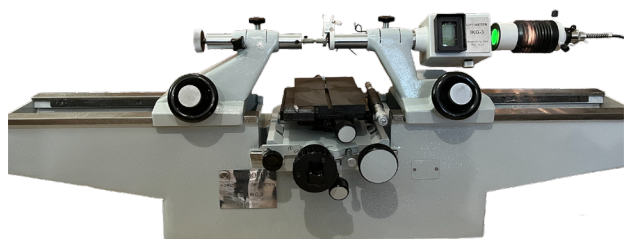

Характеристики	ИКГ-3	ИКГЦ-3
Тип	горизонтальний	
Індикація	оптичн.	цифр.
Діапазон, мм	0-500	
Дискретність, мкм	1	0,01
Похибка, мкм	±1+0,005L	
Вимір, зусилля, Н	2±0,5	2±0,5
Ціна, Євро	16900	16900

ОПТИМЕТРИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

- Для контактних вимірювань лінійних розмірів шляхом порівняння
- ИКГЦ з цифровою швейцарською системою індикації з великим сенсорним дисплеєм
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MIKROTEX (Україна)



Характеристики	KLM60	
Діапазон, мм	прямий	60
	внутрішній	90
	зовнішній	120
Максимальна похибка, мкм	внутрішній	0,08+1*10 ⁻⁶ *L
	зовнішній	0,15+1*10 ⁻⁶ *L
Півторюваність, мкм	0,1 / 0,2	
Дискретність, мкм	0,01	
Вимірювальне зусилля, Н	0,5-1	
Вага, кг	40	
Індикація	інтерфейс PU41	
Температурна компенсація	опція	
Ціна бази, Євро	53200	

- Невеликі прецизійні вимірювальні машини
- Надає можливість проводити вимірювання внутрішніх та зовнішніх розмірів, контроль кілець та пробок гладких та різьбових, проволочок та циліндрів
- Цифрова індикація за допомогою ПЗ та ПК
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)

MICROTECH



Характеристики	ИЗМ-1	ИЗМ-2	ИЗМ-3
Діапазон, мм	внутрішній	13,5-900	13,5-1900
	зовнішній	0-1000	0-2000
Максимальна похибка, мкм	0,6+L/200		
Переміщення столу, мм	40x70		
Завантаження столу, кг	до 10		
Дискретність, мкм	1		
Вимірювальне зусилля, Н	1,5-2,5		
Індикація	оптична		
Ціна, Євро	63000	72000	92300

МАШИНИ ВИМІРЮВАЛЬНІ ИЗМ

- Проекційні вимірювальні машини ИЗМ для контролю внутрішніх та зовнішніх розмірів шляхом порівняння зі зразковими мірами довжини
- Укомплектована опціями
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MIKROTEX (Україна)