



Код	Тип	Змінні шестерні	Висота центрів від бази	Шпиндель	Патрон	Маса	Ціна
		шт	мм	мм			
504016000	УДГ-160	-	100	КМ3	100	21	990
504020000	УДГ-200	-	128	КМ4	125	30	1220
504020100	УДГ-200S	12	133	КМ4	125	73	1550



ГОЛІВКИ УНІВЕРСАЛЬНІ ДІЛИЛЬНІ


- Прецизійні ділильні голівки
- Модифікація зі змінними шестернями
- Опційно може комплектуватися токарним патроном
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

Код	Тип	Дстолю	КМ	Маса	Ціна
		мм			
505115000	СПГВ-150	150	КМ2	12	510
505120000	СПГВ-200	200	КМ3	30	730
505125000	СПГВ-250	250	КМ3	45	840
505132000	СПГВ-320	320	КМ4	83	1650
505140000	СПГВ-400	400	КМ4	135	2360

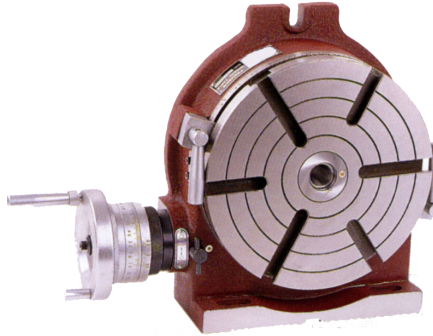

СТОЛИ ПОВОРОТНІ

- Прецизійні поворотні столи
- Площиність 0.015 мм/м
- Паралельність до основи 0.02 мм/м
- Точність переміщення 0.015 мм/м
- Максимальна похибка 45'
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

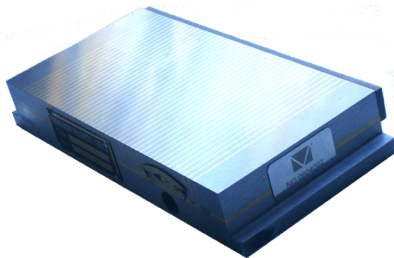

Розмір	Межполюсна відстань P	Зусилля відриву	Маса	Ціна
	мм			
200x100	5	16	10	360
250x100			15	399
300x150			19	610
400x150			26	850
400x200			35	990
630x200			62	1750
800x320			95	2400
1000x320			133	3300

ПЛИТИ МАГНІТНІ




- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ



Розмір	Вісі повертання	Межполюсна відстань P	Кут нахилу	Зусилля відриву	Ціна
	шт				
300x150	1	5	0-45	16	1450
560x200					1800
630x200					1990
300x150	2				1480
400x125					1800

ПЛИТИ МАГНІТНІ СИНУСНІ

- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Нахил за 1 або 2 вісями
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

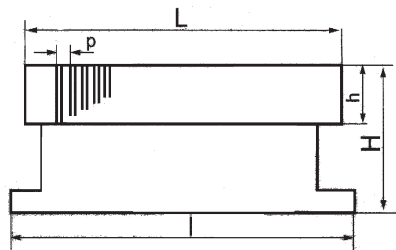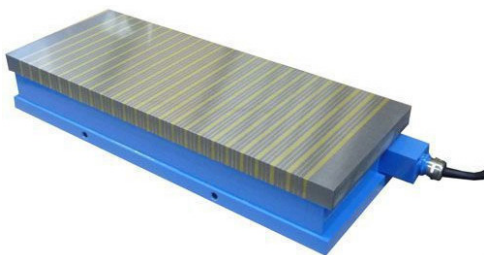

ПЛИТИ ЕЛЕКТРО-МАГНІТНІ

Розмір	Меж-полюсні відстані P	Габаритні розміри плити					Клас точн.	Напряга постійна	Сила струму	Потужн.	Зусилля відриву мін повн.	Маса	Ціна	
		B	L1	L	H	h								
400x125	16	125	400	396	85	20	П	110	0,5	55	50	25	28	990
630x200	22	200	630	628	110	30	П	110	1,14	125	50	25	100	1250
800x300	22	300	800	796	110	30	П	110	1,68	185	50	25	156	2200
800x320	22	320	800	796	110	30	П	110	1,9	208	50	25	186	2400
1000x300	22	300	1000	996	110	30	П	110	2,0	220	50	25	210	2700
1000x320	22	320	1000	996	110	30	П	110	2,26	249	50	25	230	2990
1000x630	22	630	1000	996	116	36	П	110	4	440	50	25	400	4850
1250x320	22	320	1250	1246	116	36	П	110	2	216	50	25	315	3700
1600x300	22	300	1600	1596	120	36	П	110	4,2	462	50	25	335	4400
1600x320	22	320	1600	1596	116	36	П	110	2,2	233	50	25	390	4900
2000x630	40	630	2000	1994	120	40	П	110	6	660	50	25	800	11200

- Висока якість
- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ