

MICROTECH

Код	Тип	Змінні шестерні	Висота центрів від бази	Шпиндель	Патрон	Маса	Ціна
		шт	мм	мм			
504016000	УДГ-160	-	100	КМ3	100	21	1150
504020000	УДГ-200	-	128	КМ4	125	30	1370
504020100	УДГ-200S	12	133	КМ4	125	73	1750




ГОЛІВКИ УНІВЕРСАЛЬНІ ДІЛИЛЬНІ

- Прецизійні ділильні голівки
- Модифікація зі змінними шестернями
- Опційно може комплектуватися токарним патроном
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

MICROTECH


Код	Тип	Дстолю	КМ	Маса	Ціна
		мм			
505115000	СПГВ-150	150	КМ2	12	570
505120000	СПГВ-200	200	КМ3	30	790
505125000	СПГВ-250	250	КМ3	45	895
505132000	СПГВ-320	320	КМ4	83	1850
505140000	СПГВ-400	400	КМ4	135	2560

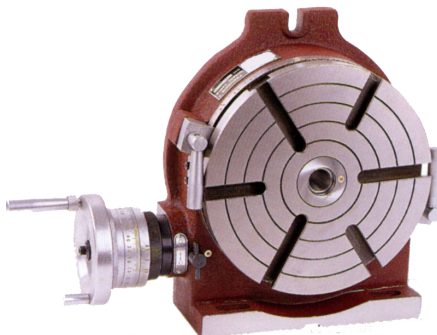

СТОЛИ ПОВОРОТНІ

- Прецизійні поворотні столи
- Площиність 0.015 мм/м
- Паралельність до основи 0.02 мм/м
- Точність переміщення 0.015 мм/м
- Максимальна похибка 45°
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

MICROTECH

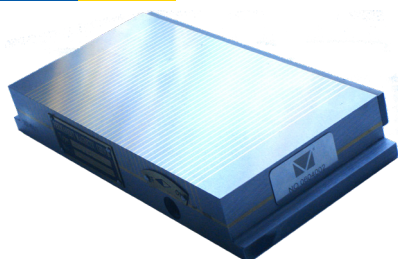

Розмір	Межполюсна відстань P	Зусилля відриву	Маса	Ціна
	мм			
200x100	5	16	10	399
250x100			15	449
300x150			19	685
400x150			26	930
400x200			35	1100
630x200			62	1890
800x320			95	2650
1000x320			133	3600

ПЛИТИ МАГНІТНІ

- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

MICROTECH






Розмір	Вісі повертання	Межполюсна відстань P	Кут нахилу	Зусилля відриву	Ціна
	шт				
300x150	1	5	0-45	16	1650
560x200					1980
630x200					2220
300x150	2				1650
400x125					1990

ПЛИТИ МАГНІТНІ СИНУСНІ

- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Нахил за 1 або 2 вісями
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ

MICROTECH

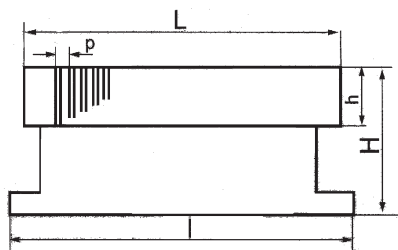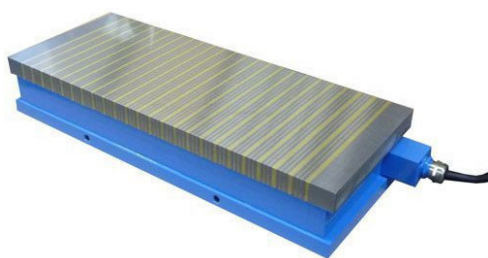

ПЛИТИ ЕЛЕКТРО-МАГНІТНІ

Розмір	Межполюсна відстань P	Габаритні розміри плити					Клас точн.	Напряга постійна	Сила струму	Потужн.	Зусилля відриву		Маса	Ціна
		B	L1	L	H	h					Н/см ²	мін повн.		
400x125	16	125	400	396	85	20	П	110	0,5	55	50	25	28	1150
630x200	22	200	630	628	110	30	П	110	1,14	125	50	25	100	1390
800x300	22	300	800	796	110	30	П	110	1,68	185	50	25	156	2400
800x320	22	320	800	796	110	30	П	110	1,9	208	50	25	186	2600
1000x300	22	300	1000	996	110	30	П	110	2,0	220	50	25	210	2990
1000x320	22	320	1000	996	110	30	П	110	2,26	249	50	25	230	3300
1000x630	22	630	1000	996	116	36	П	110	4	440	50	25	400	535
1250x320	22	320	1250	1246	116	36	П	110	2	216	50	25	315	4100
1600x300	22	300	1600	1596	120	36	П	110	4,2	462	50	25	335	4770
1600x320	22	320	1600	1596	116	36	П	110	2,2	233	50	25	390	5400
2000x630	40	630	2000	1994	120	40	П	110	6	660	50	25	800	12200

- Висока якість
- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Контроль зусилля відриву
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ