


# УСТАТКУВАННЯ

## ПЛИТИ МАГНІТНІ



Розмір	Межполюсна відстань P	Зусилля відриву	Маса	Ціна
	мм	Н/см <sup>2</sup>	кг	Євро
200x100	5	16	10	290
250x100	5	16	15	300
300x150	5	16	19	500
400x150	5	16	26	660
400x200	5	16	35	810
630x200	5	16	62	1440
800x320	5	16	95	2000
1000x320	5	16	133	2700

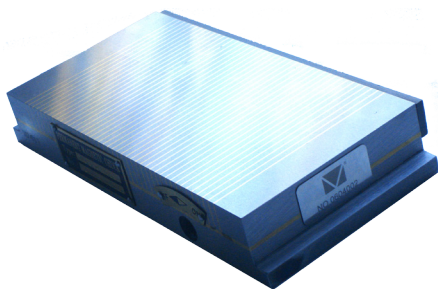

**MIKROPTEX**



- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Можливість виготовлення нестандартних розмірова
- Вироблені під контролем MIKROPTEX

## ПЛИТИ МАГНІТНІ СИНУСНІ



Розмір	Вісі повертання	Межполюсна відстань P	Кут нахилу	Зусилля відриву	Ціна
	шт	мм	град	Н/см <sup>2</sup>	Євро
300x150	1	5	0-45	16	1200
560x200	1	5	0-45	16	1500
630x200	1	5	0-45	16	1650
300x150	2	5	0-45	16	1200
400x125	2	5	0-45	16	1500




**MIKROPTEX**



- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Нахил за 1 або 2 вісями
- Можливість виготовлення нестандартних розмірова
- Вироблені під контролем MIKROPTEX

## ПЛИТИ ЕЛЕКТРО-МАГНІТНІ

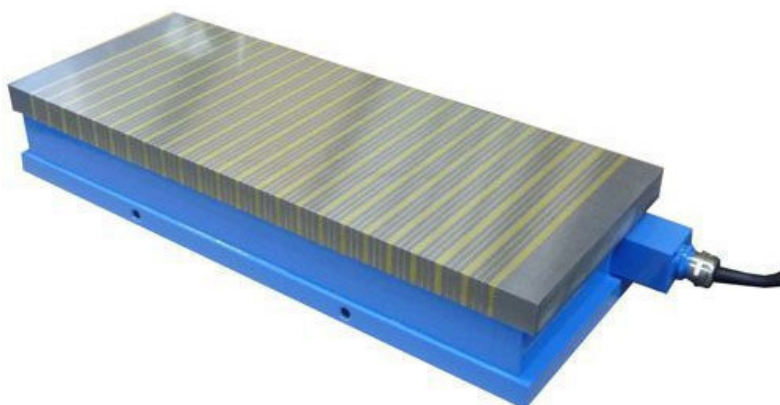

**MIKROPTEX**



- Шорсткість робочих поверхонь Ra<1,25
- Можливість виготовлення нестандартних розмірова
- Вироблені під контролем MIKROPTEX

Розмір	Межполюсна відстані P	Габаритні розміри плити					Клас точн.	Напруга постійна В	Сила струму А	Потужн. Вт	Зусилля відриву		Маса кг	Ціна Євро
		В	L1	L	H	h					Н/см <sup>2</sup>	мін повн.		
400x125	16	125	400	396	85	20	П	110	0,5	55	50	25	28	770
630x200	22	200	630	628	110	30	П	110	1,14	125	50	25	100	990
800x300	22	300	800	796	110	30	П	110	1,68	185	50	25	156	1800
800x320	22	320	800	796	110	30	П	110	1,9	208	50	25	186	1900
1000x300	22	300	1000	996	110	30	П	110	2,0	220	50	25	210	2250
1000x320	22	320	1000	996	110	30	П	110	2,26	249	50	25	230	2400
1000x630	22	630	1000	996	116	36	П	110	4	440	50	25	400	3900
1250x320	22	320	1250	1246	116	36	П	110	2	216	50	25	315	3000
1600x300	22	300	1600	1596	120	36	П	110	4,2	462	50	25	335	3600
1600x320	22	320	1600	1596	116	36	П	110	2,2	233	50	25	390	3900
2000x630	40	630	2000	1994	120	40	П	110	6	660	50	25	800	9000

