



Код	Тип	Діап. мм	Глибина мм	Ціна		Похибка		Ціна	
				поділки	мм	кл.2	кл.1	кл.2	кл.1
132010100	НИ-10	6-10	45	0,01	±0,012	±0,008	169	189	
132018100	НИ-18	10-18	45	0,01	±0,012	±0,008	145	165	
132050100	НИ-50	18-50	150	0,01	±0,015	±0,012	120	135	
132050111			500	0,01	±0,012	±0,012	379		
132050122			1000	0,01	±0,012	±0,012	599		
132050144			2000	0,01	±0,012	±0,012	770		
132160100	НИ-160	50-160	300	0,01	±0,018	±0,015	120	135	
132160111			500	0,01	±0,015	±0,015	379		
132160122			1000	0,01	±0,015	±0,015	599		
132160144			2000	0,01	±0,015	±0,015	770		
132250100	НИ-250	160-250	400	0,01	±0,018	±0,015	149	169	
132250122			1000	0,01	±0,015	±0,015	599		
132250144			2000	0,01	±0,017	±0,017	799		
132450100			400	0,01	±0,022	±0,022	189		
132450122	НИ-450	250-450	1000	0,01	±0,025	±0,025	675		
132450144			2000	0,01	±0,030	±0,030	920		
132900100			440	0,01	±0,030	±0,030	680		
132900122	НИ-1000	400-1000	1000	0,01	±0,030	±0,030	1250		
132900144			2000	0,01	±0,035	±0,035	1450		
132950100	НИ-1500	130-1500	440	0,01	±0,030	±0,030	1799		

**НУТРОМІРИ ІНДИКАТОРНІ АНАЛОГОВІ**


- Держреєстр України №У2073-09
- Встановлений аналоговий індикатор ІЧ
- Твердославні накінечники
- Глибина до 2000мм
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



6-10 mm



10-18 mm  
18-50 mm



over 50 mm



Код	Тип	Діап. мм	Глибина мм	Ціна поділки	Похибка	Ціна
131003100	НИ-3,8	2,3-3,8	45	0,002	±0,008	450
131009100	НИ-9,7	4,3-9,7	45	0,002	±0,008	450



**НУТРОМІРИ ІНДИКАТОРНІ АНАЛОГОВІ**

- Для вимірювання надмалих внутрішніх розмірів
- Установчі кільця поставляються окремо
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)




Код	Тип	Діап. мм	Хід п'ятки мм	Глибина мм	Похибка мкм	Повтор мкм	Ціна Євро	
								мм
4474000	НИ-50	18-50	1,3	115	2	0,5	830	
4474001	НИ-100	35-100	1,3	148	2	0,5	1050	
4474002	844 N	НИ-250	100-250	1,6	230	2	0,5	1550
4474003		НИ-400	250-400	2,6	366	3	1,5	4990
4474005	844 Nv	НИ-800	250-800	2,6	366	3	1,5	6440
4474066			подовжувач 250 мм для 18-50 мм					330
4474060			подовжувач 250 мм для 35-100 мм					330
4474062			подовжувач 500 мм для 100-250 мм					410
4474064		подовжувач 500 мм для 250-800 мм					1030	



Індикатор постачається окремо

**MaraMeter НУТРОМІРИ ІНДИКАТОРНІ**

- Прецизійні нутроміри індикаторні НИ
- Опційні подовжувачі
- Індикатори поставляються окремо
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- **Гарантія 2 роки**

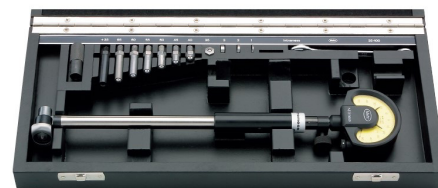

Код	Тип	Діап. мм	Хід п'ятки мм	Глибина мм	Похибка %	Повтор мкм	Ціна Євро	
								мм
4473005	НИ-1,5	0,95-1,55	10,5	5	2%	1	1150	
4473006	НИ-3,9	1,5-3,95	16-21	9	1%	1	1590	
4473007	844 K	НИ-9,8	3,7-9,8	38	12	1%	1	1710
4473008		НИ-9,5	1,75-9,5	25-47	21	1%	1	2990
4473009	НИ-20,6	9,4-20,6	48,5	11	1%	1	163	
4473406	844 Kv		подовжувач 100 мм				290	
4473407			подовжувач 250 мм				410	
4473409	844 Kw		подовжувач кутовий 90°				430	
4473376	844 Ke		набір кілець 1,75-3,75 мм				1760	
4473377			набір кілець 4-9,5 мм				1360	
4473378			набір кілець 1,75-9,5 мм				3090	
4473379			набір кілець 10-20 мм				1080	



Індикатор постачається окремо

**MaraMeter НУТРОМІРИ ІНДИКАТОРНІ**

- Нутроміри індикаторні НИ надмалі
- Опційні подовжувачі
- Індикатори поставляються окремо
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- **Гарантія 2 роки**
- Виробництво MAHR (Німеччина)



- Держреєстр України №У2073-09
- Встановлюються індикатори ІЦЦ або МИГЦ
- Дискретність 0,01 або 0,001мм
- Твердосплавні накінецьники

- Діапазон до 1500 мм
- Глибина до 2000мм
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Глибина	Похибка	Ціна	Код	Тип	Діап.	Дискр.	Глибина	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	мм	Євро			мм	мм	мм	мм	Євро
132010300	НИЦ-10	6-10		45	±0,008	299	132010800	НИЦПТ-10	6-10		45	±0,003	399
132018300	НИЦ-18	10-18		100	±0,008	269	132018800	НИЦПТ-18	10-18		100	±0,003	369
132050300				150	±0,012	249	132050800				150	±0,003	349
132050311	НИЦ-50	18-50		500	±0,012	530	132050811	НИЦПТ-50	18-50		500	±0,004	630
132050322				1000	±0,012	750	132050822				1000	±0,004	850
132050344				2000	±0,012	890	132050844				2000	±0,005	990
132160300				300	±0,015	249	132160800				300	±0,003	349
132160311	НИЦ-160	50-160		500	±0,015	530	132160811	НИЦПТ-160	50-160		500	±0,004	630
132160322				1000	±0,015	750	132160822				1000	±0,004	850
132160344				2000	±0,015	890	132160844				2000	±0,005	990
132250300			0,01	400	±0,015	279	132250800		0,001		400	±0,005	379
132250322	НИЦ-250	160-250		1000	±0,015	730	132250822	НИЦПТ-250	160-250		1000	±0,006	830
132250344				2000	±0,017	890	132250844				2000	±0,007	990
132450300				400	±0,022	320	132450800				400	±0,008	420
132450322	НИЦ-450	250-450		1000	±0,025	790	132450822	НИЦПТ-450	250-450		1000	±0,009	890
132450344				2000	±0,030	1040	132450844				2000	±0,010	1140
132900300				440	±0,030	800	132900800				440	±0,012	900
132900322	НИЦ-1000	400-1000		1000	±0,030	1220	132900822	НИЦПТ-1000	400-1000		1000	±0,014	1320
132900344				2000	±0,035	1460	132900844				2000	±0,015	1560
132950300	НИЦ-1500	130-1500		440	±0,030	1899	132950800	НИЦПТ-1500	130-1500		440	±0,012	1999



Код	Тип	Діап.	Глибина	Дискр.	Похибка	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	мм		Євро
132010700	НИК-10	6-10	45		±0,003		499
132018700	НИК-18	10-18	100		±0,003		469
132050700			150		±0,003		449
132050711	НИК-50	18-50	500		±0,004		699
132050722			1000		±0,004		899
132050744			2000		±0,005		1099
132160700			300		±0,003		449
132160711	НИК-160	50-160	500		±0,004		699
132160722			1000		±0,004		899
132160744			2000		±0,005	WIRELESS	1099
132250700			400	0,0001	±0,005	+USB HID	479
132250722	НИК-250	160-250	1000		±0,006		950
132250744			2000		±0,007		1170
132450700			400		±0,008		499
132450722	НИК-450	250-450	1000		±0,009		960
132450744			2000		±0,010		1170
132900700			440		±0,012		990
132900722	НИК-1000	400-1000	1000		±0,014		1480
132900744			2000		±0,015		1710
132950700	НИК-1500	130-1500	440		±0,012		2100



0,1 μm

- Твердосплавні накінецьники
- Встановлено Суб-мікронний комп'ютеризований індикатор
- Глибина до 2000мм
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Тип	Діап.	Глибина	Дискр.	Похибка	Модулі	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	мм	шт		Євро
131050745	НИТ-50	35-50	3000		±0,012	2		1690
131160745	НИТ-160	50-160	3000		±0,010	2		1590
131160755			85-160	5000		±0,012	3	
131250745			3000		±0,012	2		1590
131250755	НИТ-250	160-250	5000		±0,017	4		2490
131250777			10000	0,0001	±0,020	5	WIRELESS	6550
131450745			3000		±0,017	2	+USB HID	1690
131450755	НИТ-450	250-450	5000		±0,020	4		2550
131450790			10000		±0,025	5		6950
131900745			3000		±0,025	2		2220
131900755	НИТ-1000	700-1000	5000		±0,030	4		2520
131900790			10000		±0,040	5		7470



- Патентована розбірна конструкція для полегшення транспортування
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- Опційна відеокамера для точного позиціонування на великій глибині
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)