

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ


НАСТАВНІ НАКІНЕЧНИКИ ДО ШТАНГЕНЦИРКУЛІВ



MIKROTEX




- Стандарт СТП МК19.06.001-МУ
- Набори т/с накінечників до штангенциркулів
- 2+2 пари накінечників в наборі
- Встановлюються на штангенциркуль тип 1 та тип 3
- Виробництво MIKROTEX (Україна)

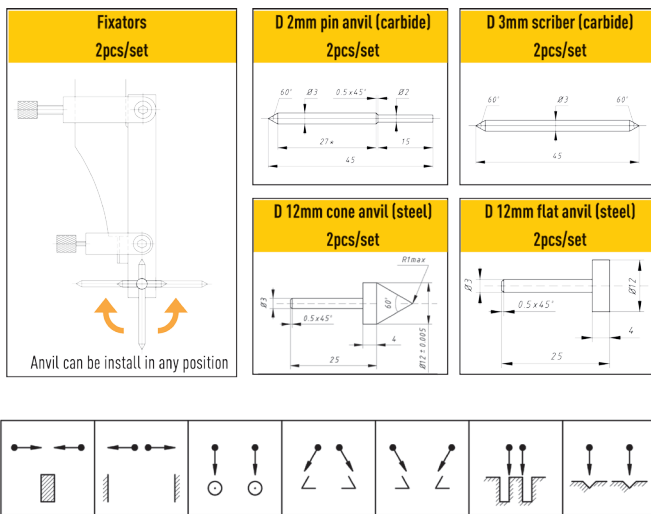

Код	Тип	Фіксатори	Вимірвальні D2 мм Тв.сплав	Скрайбери D3 мм Тв.сплав	Конусні D12 мм Сталь	Плоскі D12 мм Сталь	Ціна
							Євро
141001001	0-150 0-200 0-300	+	+	+	-	-	64
141001001	0-150 0-200 0-300	+	+	+	+	+	144
141003001	0-500	+	+	+	-	-	89
141003001	0-500	+	+	+	+	+	172
141004001	0-1000	+	+	+	-	-	99
141004001	0-1000	+	+	+	+	+	186

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ АНАЛОГОВІ ШЦ-III

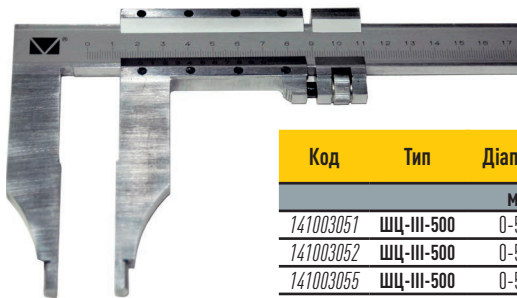

Код	Тип	Діапазон мм	Ціна поділки мм	Губки мм	Похибка мм	Калібр. ISO17025	Ціна Євро
141003051	ШЦ-III-500	0-500	0,02	100	сталь ±0,08	+	79
141003052	ШЦ-III-500	0-500	0,02	150	сталь ±0,08	+	120
141003055	ШЦ-III-500	0-500	0,02	300	сталь ±0,10	+	225
141003064	ШЦ-III-630	0-630	0,02	100	сталь ±0,10	+	120
141003101	ШЦ-III-1000	0-1000	0,02	100	сталь ±0,10	+	231
141003102	ШЦ-III-1000	0-1000	0,02	150	сталь ±0,10	+	290
141003105	ШЦ-III-1000	0-1000	0,02	300	сталь ±0,18	+	510
141003152	ШЦ-III-1500	0-1500	0,02	150	сталь ±0,18	+	590
141003155	ШЦ-III-1500	0-1500	0,02	300	сталь ±0,18	+	990
141003202	ШЦ-III-2000	0-2000	0,02	150	сталь ±0,18	+	900
141003205	ШЦ-III-2000	0-2000	0,02	300	сталь ±0,18	+	1350
141003252	ШЦ-III-2500	0-2500	0,02	150	сталь ±0,20	+	2250
141003255	ШЦ-III-2500	0-2500	0,02	300	сталь ±0,20	+	3000
141003302	ШЦ-III-3000	0-3000	0,02	150	сталь ±0,20	+	3000
141003305	ШЦ-III-3000	0-3000	0,02	300	сталь ±0,20	+	3900
141003402	ШЦ-III-4000	0-4000	0,02	150	сталь ±0,30	+	4800
141003405	ШЦ-III-4000	0-4000	0,02	300	сталь ±0,30	+	5700
Штангенциркуль ШЦ-III с губками з твердого сплаву							
141003051C	ШЦ-III-500	0-500	0,02	100	тв/сплав ±0,08	+	165
141003064C	ШЦ-III-630	0-630	0,02	100	тв/сплав ±0,10	+	195
141003101C	ШЦ-III-1000	0-1000	0,02	100	тв/сплав ±0,10	+	410



MIKROTEX



- ТУ У 33.2-30291682-001-2004
- Держреєстр України №У1987-95
- 100 кращих товарів України 2006 р.
- Спеціальна конфігурація та довжина губок на замовлення
- Тип 3 (зовнішні та внутрішні вимірювання)
- Ручне доведення поверхонь для м'якості ходу та шорсткості губок Ra<0,36
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MIKROTEX (Україна)



ШТАНГЕНЦИРКУЛІ

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЦИФРОВІ ШЦ-III



МІКРОТЕХ



- Стандарт СТП МК15.06.001-1-МТУ
- Держреєстр України №У1987-95
- 100 кращик товарів України 2006 р.
- Спеціальна конфігурація та довжина губок на замовлення
- Тип 3 (зовнішні та внутрішні вимірювання)
- Ручне доведення поверхонь для м'якості ходу та шорсткості губок Ra<0,36
- 100% метрологічний контроль




Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка		Губки	Калібр.	Ціна
		мм	мм	мм	мм	матеріал		
141105111	шцц-500/100	0-500	0,01	±0,050	100	сталь	+	169
141105121	шцц-500/150	0-500	0,01	±0,050	150	сталь	+	189
141105151	шцц-500/300	0-500	0,01	±0,050	300	сталь	+	324
141106111	шцц-630/100	0-630	0,01	±0,050	100	сталь	+	270
141110121	шцц-1000/150	0-1000	0,01	±0,080	150	сталь	+	405
141110151	шцц-1000/300	0-1000	0,01	±0,080	300	сталь	+	900
141115121	шцц-1500/150	0-1500	0,01	±0,080	150	сталь	+	870
141115151	шцц-1500/300	0-1500	0,01	±0,080	300	сталь	+	1410
141120121	шцц-2000/150	0-2000	0,01	±0,100	150	сталь	+	1500
141120151	шцц-2000/300	0-2000	0,01	±0,100	300	сталь	+	2250
141125121	шцц-2500/150	0-2500	0,01	±0,100	150	сталь	+	2250
141125151	шцц-2500/300	0-2500	0,01	±0,100	300	сталь	+	3600
141130121	шцц-3000/150	0-3000	0,01	±0,150	150	сталь	+	3180
141130151	шцц-3000/300	0-3000	0,01	±0,150	300	сталь	+	4990
141140121	шцц-4000/150	0-4000	0,01	±0,150	150	сталь	+	6900
141140151	шцц-4000/300	0-4000	0,01	±0,150	300	сталь	+	8700
Штангенциркуль цифровий ШЦ-III с губками з твердого сплаву								
141105111C	шцц-500/100	0-500	0,01	±0,050	100	тв/сплав	+	229
141105121C	шцц-500/150	0-500	0,01	±0,050	150	тв/сплав	+	299
141105151C	шцц-500/300	0-500	0,01	±0,050	300	тв/сплав	+	565
141110121C	шцц-1000/150	0-1000	0,01	±0,080	150	тв/сплав	+	711
141110151C	шцц-1000/300	0-1000	0,01	±0,080	300	тв/сплав	+	1150
141115121C	шцц-1500/150	0-1500	0,01	±0,080	150	тв/сплав	+	1400
141115151C	шцц-1500/300	0-1500	0,01	±0,080	300	тв/сплав	+	1990
141120121C	шцц-2000/150	0-2000	0,01	±0,100	150	тв/сплав	+	2290
141120151C	шцц-2000/300	0-2000	0,01	±0,100	300	тв/сплав	+	2790

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЦИФРОВІ ТАРОВАНІ ШЦ-III




Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка		Губки	Зусилля	Калібр.	Ціна
		мм	мм	мм	мм	мм	Н		
141005211	шццпу-500/100	0-500	0,01	±0,030	100	20	+	339	
141005221	шццпу-500/150	0-500	0,01	±0,030	150	25	+	359	
141005251	шццпу-500/300	0-500	0,01	±0,030	300	30	+	530	
141006211	шццпу-630/100	0-630	0,01	±0,030	100	20	+	600	
141010221	шццпу-1000/150	0-1000	0,01	±0,040	150	25	+	620	
141010251	шццпу-1000/300	0-1000	0,01	±0,040	300	40	+	1080	
141015221	шццпу-1500/150	0-1500	0,01	±0,050	150	25	+	1070	
141015251	шццпу-1500/300	0-1500	0,01	±0,050	300	40	+	1710	

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЦИФРОВІ ДЛЯ ВНУТРИШНІХ ВИМІРЮВАНЬ



Код	Тип	Діап.	Дискр.	Губки	Похибка		Калібр.	Ціна
		мм	мм	мм	мм	ISO17025		
141305121	шццв-500/150	75-500	0,01	150	±0,045	+	629	
141305151	шццв-500/300	75-500	0,01	300	±0,055	+	725	
141310121	шццв-1000/150	85-1000	0,01	150	±0,070	+	995	
141310151	шццв-1000/300	85-1000	0,01	300	±0,080	+	1397	

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЦИФРОВІ ДЛЯ ЗОВНИШНІХ ВИМІРЮВАНЬ



Код	Тип	Діап.	Дискр.	Губки	Похибка		Калібр.	Ціна
		мм	мм	мм	мм	ISO17025		
141405121	шццн-500/150	0-500	0,01	150	±0,045	+	629	
141405151	шццн-500/300	0-500	0,01	300	±0,055	+	725	
141410121	шццн-1000/150	0-1000	0,01	150	±0,070	+	995	
141410151	шццн-1000/300	0-1000	0,01	300	±0,080	+	1397	



МІКРОТЕХ

ВИРОБНИК ПЕРЕВІРеноГО ІНСТРУМЕНТУ З 1995 РОКУ

www.microtech-ua.com
tool@microtech.ua

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ



ШТАНГЕНЦИРКУЛІ НАДЛЕГКІ



Тип	Діап. мм	Дискр. мм	Похибка мм	Губки мм	Зусилля Н	Захист	Маса кг	Калібр. ISO17025	Ціна Євро
811.1404	0-400	0,01	0,030	202	5-10	IP-67	1,5	+	1480
811.1406	0-600	0,01	0,040	202	5-10	IP-67	1,6	+	1660
811.1410	0-1000	0,01	0,050	202	5-10	IP-67	1,9	+	1980
811.1415	0-1500	0,01	0,090	202	5-10	IP-67	2,3	+	2850
811.1420	0-2000	0,01	0,120	202	5-10	IP-67	2,6	+	3880
811.1425	0-2500	0,01	0,150	202	5-10	IP-67	2,9	+	4940
811.1430	0-3000	0,01	0,200	202	5-10	IP-67	3,3	+	5490

- Стандарт Sylvac
- Надлегка алюмінієва штанга
- Зсувні обидві вимірювальні губки
- Пило-вологозахист IP67
- Бездротова передача даних до 10 метрів
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- **Гарантія 3 роки**
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ КОМП'ЮТЕРНІ ЩЦ-III



Free Software for Windows, Android, iOS

- Стандарт СТП МК15.06.001-1-МТУ
- Вбудований мультифункційний комп'ютер (Менеджер пам'яті, Ліміти (ПР/НЕ), Макс/Мін, формула)
- Передача даних вимірювань до 50м
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MIKROTEX (Україна)


Код	Тип	Діап. мм	Дискр. мм	Губки мм	Похибка мм	Зусилля Н	Зв'язок		Ціна Євро
							USB	Wireless	
141005216	ЩЦК-500/100	0-500	0,01	100	±0,030	15N	+	до 50 м	360
141005217	ЩЦКМ-500/100	0-500	0,001	100	±0,020	15N	+	до 50 м	615
141005226	ЩЦК-500/150	0-500	0,01	150	±0,030	20N	+	до 50 м	390
141005227	ЩЦКМ-500/150	0-500	0,001	150	±0,025	20N	+	до 50 м	679
141005256	ЩЦК-500/300	0-500	0,01	300	±0,030	30N	+	до 50 м	540
141005257	ЩЦКМ-500/300	0-500	0,001	300	±0,030	30N	+	до 50 м	750
141010216	ЩЦК-1000/150	0-1000	0,01	150	±0,040	20N	+	до 50 м	630
141010217	ЩЦКМ-1000/150	0-1000	0,001	150	±0,040	20N	+	до 50 м	853
141010256	ЩЦК-1000/300	0-1000	0,01	300	±0,050	35N	+	до 50 м	1100
141010257	ЩЦКМ-1000/300	0-1000	0,001	300	±0,040	35N	+	до 50 м	1385
141015216	ЩЦК-1500/150	0-1500	0,01	150	±0,060	20N	+	до 50 м	1070
141015217	ЩЦКМ-1500/150	0-1500	0,001	150	±0,050	20N	+	до 50 м	1420
141015256	ЩЦК-1500/300	0-1500	0,01	300	±0,060	35N	+	до 50 м	1650
141015257	ЩЦКМ-1500/300	0-1500	0,001	300	±0,050	35N	+	до 50 м	2071
141020216	ЩЦК-2000/150	0-2000	0,01	150	±0,060	20N	+	до 50 м	1757
141020217	ЩЦКМ-2000/150	0-2000	0,001	150	±0,050	20N	+	до 50 м	2359
141020257	ЩЦК-2000/300	0-2000	0,01	300	±0,060	35N	+	до 50 м	2480
141020257	ЩЦКМ-2000/300	0-2000	0,001	300	±0,050	35N	+	до 50 м	2825

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ МІКРОННІ НАДДОВГІ



- Стандарт СТП МК15.06.001-1-МТУ
- Рейкові направляючі з каретками катання
- Вбудований мультифункційний комп'ютер (Менеджер пам'яті на 1000 значень, компенсація похибки вимірювань Ліміти (ПР/НЕ), Макс/Мін, формула)
- Бездротова передача даних до 50 метрів та БЕЗКОШТОВНЕ програмне забезпечення для Android, Windows, iOS пристроїв
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MIKROTEX (Україна)

Код	Тип	Дискр. мм	Губки мм	Похибка мм	Вага кг	Зв'язок		Ціна Євро
						USB	Wireless	
142305243	0-500	0,001	200	±0,020	2,7	+	до 50 м	1345
142305443	0-450	0,001	400	±0,030	3,3	+	до 50 м	1426
142311243	0-1100	0,001	200	±0,030	3,5	+	до 50 м	1790
142311443	0-1050	0,001	400	±0,040	3,9	+	до 50 м	1890
142315243	0-1500	0,001	200	±0,040	5,2	+	до 50 м	2849
142315443	0-1500	0,001	400	±0,050	5,6	+	до 50 м	3071
142115152	0-1500	0,001	500	±0,065	19	+	до 50 м	3772
142115182	0-1500	0,001	800	±0,085	20	+	до 50 м	3857
142120132	0-2000	0,001	300	±0,060	10,5	+	до 50 м	3621
142120152	0-2000	0,001	500	±0,085	23	+	до 50 м	4478
142120102	0-2000	0,001	1000	±0,120	26	+	до 50 м	4868
142125132	0-2500	0,001	300	±0,090	13,3	+	до 50 м	3957
142125152	0-2500	0,001	500	±0,105	26	+	до 50 м	5057
142125102	0-2500	0,001	1000	±0,140	29	+	до 50 м	5542
142130132	0-3000	0,001	300	±0,100	15,4	+	до 50 м	4285
142130152	0-3000	0,001	500	±0,110	28	+	до 50 м	5991
142130102	0-3000	0,001	1000	±0,160	32	+	до 50 м	6381
142135132	0-3500	0,001	300	±0,120	17,4	+	до 50 м	5407
142135152	0-3500	0,001	500	±0,160	33	+	до 50 м	6357
142135102	0-3500	0,001	1000	±0,240	37	+	до 50 м	7125



ПОДВІЙНІ РЕЙКИ
Патент UA №117732

